


EN.NTC.AISI304.40-6.B.2X0,25Q4,6-3M-PINS

NTC - 6x40 with steel tube (2 wires)

NTC - 6x40 con tubo in acciaio (2 fili)

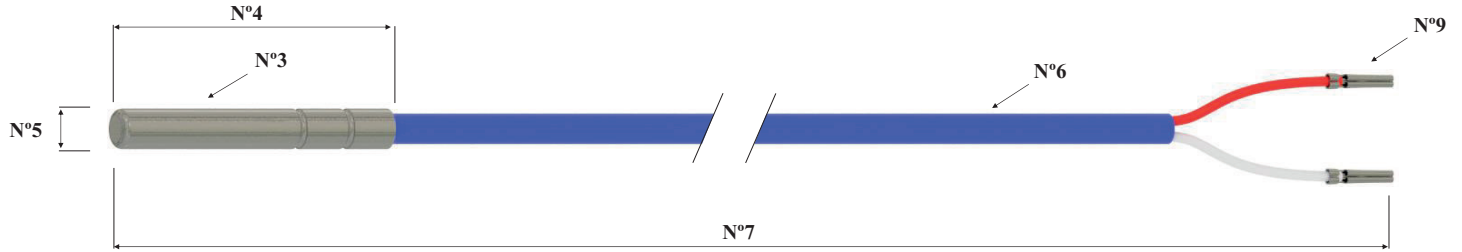

EN.NTC.AISI304.40-6.B.2X0,25Q4,6-3M-PINS			Tolerance (mm)
PROBE GENERAL FEATURES			
	Description	Probe NTC with steel tube (2 wires)	-
	Sensor Type	NTC 10K 1 % BETA 3435 1 % SMD	-
3	Capsule Material	AISI 304	-
4	Capsule Lenght	40 mm	-
5	Capsule Diameter	6 mm	-
6	Cable Type	Silicon rubber	-
	Colour	Cable (blue) Leads (red-white)	-
	Diameter	2x0.25 mm² - Ø 4.6 mm	-
7	Probe Lenght	3 m	-
	Cable/Hose Coupling	None	-
9	Terminals	Pins	-
	Filler	Polyuretanic resin	-
	Options	-	-
	Weight	-	-
TECHNICAL DATA			
	Temperature Range	-50...120 °C	-
	Accuracy	1 %	-
	Protection Rating	IP67	-
	Response Time	-	-
TEST			
	Traction Test	kg 2/24 h	-
	Ohmic check	25 °C - 10 kΩ	-
	Insulation Resistance	20 Mohm at 500 Vdc	-
	Dielectric Rigidity	2000 Vac	-

Nr.	EN.NTC.AISI304.40-6.B.2X0,25Q4,6-3M-PINS		Tolleranza (mm)
DATI GENERALI SONDA			
	Descrizione	Sonda NTC con tubo in acciaio (2 fili)	-
	Tipo sensore	NTC 10K 1 % BETA 3435 1 % SMD	-
3	Materiale capsula	AISI 304	-
4	Lunghezza capsula	40 mm	-
5	Diametro capsula	6 mm	-
6	Tipo di cavo	Silicone	-
	Colore	Cavo (blu) Anime (rosso-bianco)	-
	Diametro	2x0,25 mm ² - Ø 4,6 mm	-
7	Lunghezza sonda	3 m	-
	Raccordo cavo/capsula	Nessuno	-
9	Terminali	Puntali	-
	Riempitivo	Resina poliuretanica	-
	Opzioni	-	-
	Peso	-	-
DATI TECNICI			
	Campo di lavoro	-50...120 °C	-
	Precisione	1 %	-
	Grado di protezione	IP67	-
	Tempo di risposta	-	-
TEST			
	Test trazione	kg 2/24 h	-
	Valore resistenza	25 °C - 10 kΩ	-
	Resistenza isolamento	20 Mohm a 500 Vdc	-
	Rigidità dielettrica	2000 Vac	-