


EN.NTC.THER.PLAS.RUB.15.5X6.BLACK.2X0,25Q3,60X1,65-1,5M-SOLDERED

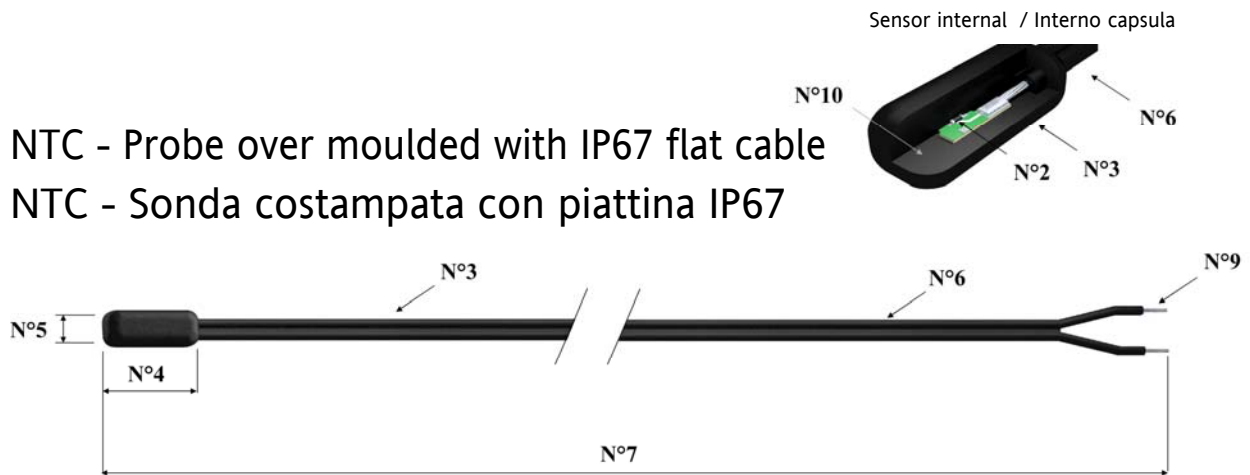

Nr.	General Probe Data		Tolerance (mm)	Dati generali sonda		Tolleranza (mm)
1	Description	NTC – Probe over moulded with IP67 flat cable		Descrizione	NTC - Sonda costampata con piattina IP67	
2	Sensor Type	NTC 10K 1% Beta 3435		Tipo elemento	NTC 10K 1% Beta 3435	
3	Capsule Material	Thermoplastic rubber - Black		Materiale capsula	Gomma termoplastica - Nera	
4	Capsule Lenght	15mm	+/- 1.5%	Lunghezza capsula	15mm	+/- 1,5%
5	Capsule Diameter	5x6mm	+/- 1.5%	Diametro capsula	5x6mm	+/- 1,5%
6	Cable Type	Flat cable Thermoplastic rubber		Tipo di cavo	Piattina in Gomma termoplastica	
	Colour	Black		Colore	Nero	
	Diameter	3.60 x 1.65mm Ø2x0.25 mm²	+/- 1%	diametro	3,60 x 1,65mm Ø 2x0,25 mm²	+/- 1%
7	Probe Lenght	1.5	+/- 3%	Lunghezza sonda	1,5	+/- 3%
8	Cable / Hose Coupling	None		Raccordo cavo/tubo	Nessuno	
9	Terminals	Soldered		Terminali	Stagnati	
10	Filler	Thermoplastic rubber		Riempitivo	Gomma termoplastica	
	Options	wrapped		Opzioni	avvolta	
Technical Data				Caratteristiche tecniche		
	Temperature Range	-50...+110°C		Campo di lavoro	-50...+110°C	
	Accuracy	±1%		Precisione	±1%	
	Protection Rating	IP 67		Grado di protezione	IP 67	
	Response Time	K = 10" liquid V = 2 m/s		Tempo di risposta	K = 10" in liquido V = 2 m/s	
Tests				Collaudi		
	Traction Test	2Kg		Test trazione	2Kg	
	Insulation Resistance	20Mohm @ 500 V~		Resistenza di isolamento	20Mohm @ 500 V~	
	Dielectric Rigidity	1'500V~		Rigidità dielettrica	1.500V~	