

Ürün verileri sayfası

Teknik Özellikler



Harmony XAC, Askılı kontrol istasyonu, plastik, sarı, tabanca kabzalı, NO + NC ile 2 buton

XACA205

Ana

Ürün serisi	Harmony XAC
Ürün Ya da Bileşen Tipi	Asılı kontrol istasyonu
Ürün Grubu	XACA kabza

Tamamlayıcı

kontrol istasyonu tipi	Çift yalıtımlı
muhafaza malzemesi	Polipropilen
Kontrol tipi	Sezgisel
Elektrikli Devre Tipi	Kontrol devresi
muhafaza tipi	Tamamen kullanıma hazır
kontrol istasyonu uygulaması	Tek hızlı kaldırma motorunun kontrolü
kontrol istasyonu düzenleme	2 basmalı düğme
kontrol düğmesi tipi	İlk basmalı düğme 1 NK + 1 NA raise, slow İkinci basmalı düğme 1 NK + 1 NA lower, slow
ürün uyumluluğu	ZB2BE102 + ZB2BE101 her bir yön için
mekanik kilitleme	Mekanik kilitleme ile
kontrol istasyonu rengi	Sarı
bağlantılar - terminaller	Vida kelepçesi terminalleri, 1 x 2,5 mm ² kablo uçu veya uçsuz Vida kelepçesi terminalleri, 2 x 1,5 mm ² kablo uçu veya uçsuz
Standartlar	UL 508 IEC 60947-5-1 CSA C22.2 No 14 IEC 60204-32
Ürün Sertifikaları	UL CSA
koruyucu bakım	TH
Nominal Çalışma Ortam Sıcaklığı	-25...70 °C
Depolama Ortam Koşulları	-40...70 °C
titreşim direnci	15 gn (f= 10...500 Hz) 'e uygun IEC 60068-2-6
darbe dayanımı	100 gn 'e uygun IEC 60068-2-27
aşırı gerilim kategorisi	Class II 'e uygun IEC 61140
IP koruma derecesi	IP65 conforming to IEC 60529
IK koruma derecesi	IK08 conforming to IEC 62262
Mekanik dayanıklılık	1000000 cycles

Sorumluluk Reddi: Bu belge, belirli kullanımlar için bu ürünlerin uygunluğu veya güvenliliğini belirlemek amacıyla kullanılamaz ve bunların yerini tutmayı amaçlamaz

kablo giriři	Adımlı giriřli kauçuk bilezik 7...15 mm
kontak kodu gösterimi	A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A 'e uygunIEC 60947-5-1 ek A
[Ithe] klasik muhafazalı termik akım	10 A
[Ui] nominal yalıtım voltajı	600 V (kirlilik derecesi 3) 'e uygunIEC 60947-1
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı	6 kV 'e uygunIEC 60947-1
Kontak İşlemi	Yavaş kesen
Terminaller arasında maksimum direnç	25 MOhm
çalışma gücü	13...15 N
kısa devre koruması	10 A sigorta koruma tarafından kartuş sigorta tip gG
W cinsinden nominal çalışma gücü	40 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 120 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 48 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 48 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C 65 W DC-13 için 1000000 cycles, çalışma hızı <60 cyc/mn -de 24 V, yük faktörü = 0,5 (endüktif yük) 'e uygunIEC 60947-5-1 ek C
terminalerin açıklaması ISO n°1	(11-12)NC (13-14)NO
terminal tanımlayıcı	(11-12)NK (13-14)NA
Ürün Ağırlığı	0,3 kg

Paketleme üniteleri

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,300 cm
Package 1 Width	9,600 cm
Package 1 Length	29,100 cm
Package 1 Weight	282,000 g
Unit Type of Package 2	S03
Number of Units in Package 2	15
Package 2 Height	30,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	4,718 kg
Unit Type of Package 3	P06
Number of Units in Package 3	120
Package 3 Height	75,000 cm
Package 3 Width	60,000 cm
Package 3 Length	80,000 cm
Package 3 Weight	48,404 kg

Sözleşme garantisi

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric, ürün kullanım ömrünü ve geri dönüştürülebilirliği uzatmak amacıyla devam eden "Use Better, Use Longer, Use Again" kampanyamız aracılığıyla tedarik zinciri ortaklıkları, daha düşük etki malzemeleri ve döngü yoluyla 2050 yılına kadar Net Sıfır değerine ulaşmayı hedeflemektedir.

[Bu bilgiler size nasıl yardımcı olur >](#)

Çevresel ayak izi

Karbon ayak izi (kg CO2 eq.) 2

Çevre Beyanı

[Çevresel Ürün Profili](#)

Use Better

Malzemeler ve Ambalajlama

Plastik olmayan ambalaj Hayır

[EU RoHS Direktifi](#)

Proaktif uyumluluk (Ürün, EU RoHS yasal kapsamında değil)

REACH Yönetmeliği

[REACH Bildirisi](#)

Çin RoHS Düzenlemesi

[Çin RoHS beyanı](#)

Use Again

Yeniden paketlenme ve yeniden üretim

Döngüsellik Profili

Belirli geri dönüşüm işlemlerine gerek yoktur

WEEE




Özel atık toplama işlemlerinin ardından ürün Avrupa Birliği pazarlarına atılmalı ve çöp konteynerlerine düşmemelidir

Geri alma

No

Dimensions Drawings


Dimensions

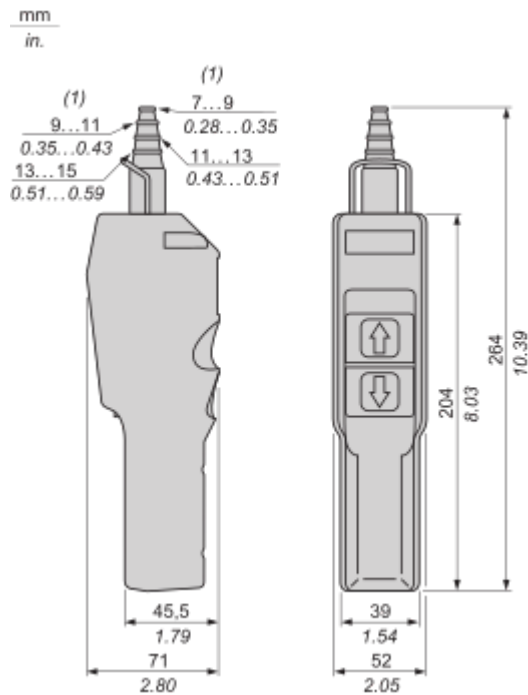

(1) Internal Ø

Connections and Schema

Control of Single-Speed Reversing Motor

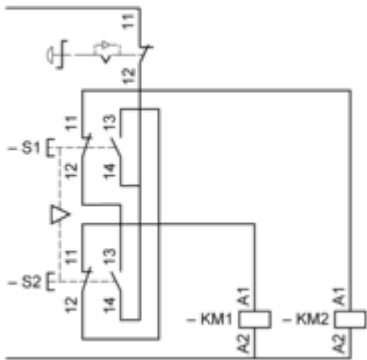


Performance Curves

Rated Operational Power

AC Supply 50/60 Hz Inductive Circuit

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Millions of operating cycles, AC-15 utilization category



I_{the} Thermal current

(A) Current

DC Supply

Operating rate: 3600 operating cycles/hour. Load factor: 0.5.

Power broken in W for 1 million operating cycles, DC-13 utilization category

Voltage	V	24	48	120
Inductive circuit	W	65	48	40

Image of product / Alternate images

Alternative



